AEROPROCESS C 2000

Ref. 56168

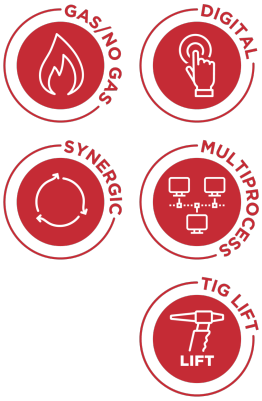

La **AEROPROCESS C 2000** es un equipo de soldadura **MIG Sinérgico Multiproceso** diseñado para ofrecer soluciones versátiles y precisas en procesos **MIG-MAG, TIG Lift-Arc y MMA**. Con una capacidad de 200 amperios de potencia y un **rendimiento** del **45% a 40°C**, esta máquina asegura resultados excepcionales en **acero, aluminio e inoxidables**. Su **diseño compacto** y su conexión a **230V monofásica (1ph)** permiten un uso eficiente en cualquier entorno de trabajo.

Además, es **compatible con bobinas de hilo D300 (15 kg)** e incluye una pinza de masa de serie. La AEROPROCESS C 2000 destaca por su **control sinérgico inteligente**, la capacidad de almacenar **hasta 10 programas y funciones avanzadas** como el **ajuste preciso del arco** y **el control del consumo del hilo utilizado**. Esto la convierte en una solución integral para talleres, industrias y aplicaciones que requieren acabados impecables

Principales características:

- **Versatilidad Multiproceso:** Máquina de hilo multifunción para procesos **MIG-MAG** (con y sin gas), TIG Lift-Arc y MMA. **Ideal para materiales como acero, aluminio, inoxidables y cobre,** ofreciendo resultados impecables incluso en aplicaciones exigentes.

- **Control Sinérgico Inteligente:** Configuración simplificada con preselección del trabajo, control de altura del arco para soldaduras limpias y funciones avanzadas como Crater Filling para acabados perfectos.

- **Potencia y Precisión:** Rango de **regulación de 20 a 200 amperios** con un rendimiento del **45% a 40°C**, ajustable por velocidad de hilo (m/min) y corriente (Amp), garantizando fiabilidad en condiciones exigentes.

- **Gestión Eficiente: Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e intensidad (Amp)** con promedio al finalizar. Función de control del consumo de hilo para calcular costes de cada proceso.

- **Excelentes Resultados Preconfigurados:** Programas optimizados para soldadura en acero al carbono (SG3), inoxidables (Ss-309, Ss-316), aluminio (AL-5356, AL-4043), cobre-silicio (CuSi3) y tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316), incluyendo tubular sin gas (E71T-GS).

- **Diseño Robusto y Compacto:** Con un peso de 19 kg y **dimensiones de 600x272x380 mm**, combina portabilidad y resistencia. **Compatible con bobinas de hilo D300 (15 kg)** y equipada con ventilación forzada para mayor durabilidad.

- **Compatibilidad con Accesorios:** Incluye pinza de masa de serie y admite múltiples antorchas y rodillos, adaptándose a diversas necesidades.

Confía en Solter. ¡Incorpora la AEROPROCESS C 2000 a tu equipo y maximiza tu productividad!

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C 2000

Ref. 56168

SOLTER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)
Intensidad MAX.	200A
Normativa	UNE EN 60974-1 EN 60974-10 Clase A
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)
Rendimiento 40°C	45%

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 3.2mm
Potencia motor	30W
Rodillos arrastre	2R
Velocidad de hilo	0.....10m/min

Estructurales	
Dimensiones	600x272x380mm
Indice de protección	IP23
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Peso	19 kg
Ventilación	FORCED

Eléctricas	
Tensión de red	230V - 1Ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9kva
Voltaje en vacío	74V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

ANTORCHA TIG 4M SR-26 D35/50

Ref. 06126

CONJ. 3m Cu 25mm 35-50 PORTA ELEC. 200A

Ref. 55988

RODILLO Di.10 De. 30 1,0 - 1,2 AL

Ref. 56052

ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al

Ref. 56116

RODILLO Di. 10 De. 30 0,8 - 1,0 TUB

Ref. 56210

ADAPTADOR TIG AEROPROCESS

Ref. 56241

CARRO UTS 300

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com