AEROPROCESS 2000 KIT 0.8mm

Ref. K0106

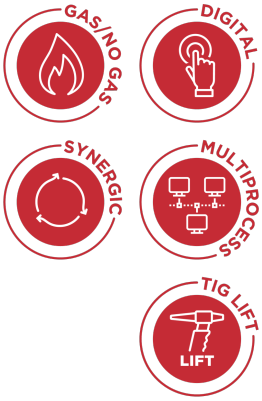

· Equipo **MIG Sinérgico Multiproceso**.
· 200 amperios al 45%.
· Conexión **230V-1ph.**
· Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
· Admite D300 (**15kg**).
· Incluye pinza de masa.

Principales características:

· Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG (con y sin gas) , TIG Lift-Arc y MMA.**
· Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
· Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
· **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
· Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
· Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
· Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
· Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
· Posibilidad de **almacenar hasta 10 programas**
· Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre–Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS 2000 KIT 0.8mm

Ref. K0106

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)
Intensidad MAX.	200A
Rango de regulación	5A (20.2V) - 200A (28V)
Rendimiento 40°C	45%

Tecnicos	
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm
Potencia motor	30W
Rodillos arrastre	2
Velocidad de hilo	0.....10m/min

Estructurales	
Dimensiones	520x270x380mm
Indice de protección	IP23
Normas	EN-90791. EN-60974-10
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Peso	19kg
Ventilación	FORCE

Eléctricas	
Conexión	230V - 1Ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9kva
Voltaje en vacío	74V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

ANTORCHA 4m TIG SR-26 D35/50

Ref. 06126

CONJ. 3m Cu 25mm 35-50 PORTA ELEC. 200A

Ref. 55988

RODILLO 1,0-1,2mm 30*10mm AL

Ref. 56052

ANTORCHA MIG 3m SX-25 Al

Ref. 56116

RODILLO 0,8-1mm 30*10mm TUB

Ref. 56210

ADAPTADOR TIG AEROPROCESS

Ref. 56241

CARRO UTS 300

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com