ROLLO MANTA IGNÍFUGA 950ºC 0,914X50M

Ref. 10085

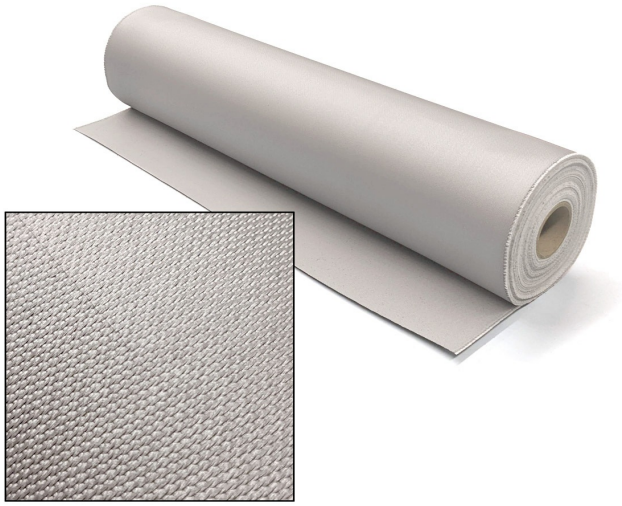

 El **Rollo de Manta Ignífuga 950ºC** de Solter es la mejor opción para la protección en entornos de soldadura, amolado y corte con plasma. Su composición en **fibra de vidrio de sílice con recubrimiento de poliuretano** ofrece una **resistencia térmica de hasta 950ºC,** protegiendo eficazmente contra chispas, salpicaduras de metal fundido y calor extremo.

Gracias a su diseño en rollo de **0,914 x 50 metros**, permite una **cobertura personalizada y sin uniones débiles,** asegurando una protección homogénea y un ahorro de costos en comparación con mantas individuales. Su versatilidad de **uso en posición vertical y horizontal** lo hace ideal para talleres de soldadura, industrias metalúrgicas y aplicaciones exigentes.

Principales Características:

 Cobertura optimizada: Su tamaño de **0,914 m x 50 m** permite proteger áreas amplias sin necesidad de unir múltiples mantas.

 Resistencia térmica extrema: Soporta temperaturas de **hasta 950°C en uso vertical y horizontal**, ideal para entornos de alto riesgo.

 Material de alta calidad: Fabricado en **fibra de vidrio de sílice recubierta con poliuretano**, garantizando una barrera resistente y duradera.

 Máxima seguridad en soldadura: Clasificación Clase 1 según EN 11611, proporcionando protección contra chispas, salpicaduras y calor radiante.

 Impermeabilidad y aislamiento térmico: Resistente al agua y diseñado para **evitar la propagación del calor en superficies cercanas.**

 Certificado bajo normativas internacionales: Cumple con UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 , garantizando los más altos estándares de seguridad industrial.

 Eficiencia y ahorro: Su presentación en rollo reduce costos, evitando la necesidad de reposiciones constantes.

 Solter ofrece la mejor protección ignífuga con calidad certificada para entornos de alto riesgo.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

ROLLO MANTA IGNÍFUGA 950ºC 0,914X50M

Ref. 10085

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	UNE EN 13501-1:2007+A1:2010
Product Code	10085
Uso	Soldadura, oxicorte, corte por plasma vertical y horizontal

Estructurales	
Material	Fibra de vidrio de sílice con poliuretano
Medidas	0,914 x 50 m

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com