


HELLMET FLOW

Ref. 10222

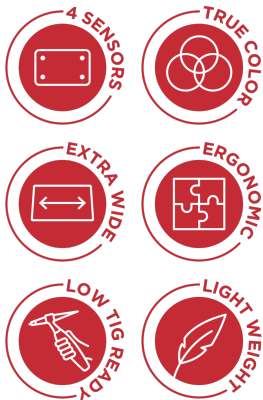

- Pantalla de soldadura profesional.
- Tecnología **TRUE COLOR**,
- **4** sensores,
- Máxima calidad óptica (**1/1/1/1**)
- Gran campo de visión (**100x100mm**).
- **Regulable** DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo .
- Válida para **MMA, MIG/MAG y TIG**.
- Pila reemplazable
- Con unidad de **FILTRO** de gran caudal (hasta **220ml/min**)

Principales características:

La pantalla electrónica de soldadura HELLMET FLOW es el máximo exponente de protección ocular para el soldador más exigente. Todo, sin mermar la productividad ya que incorporan soluciones tecnológicas de vanguardia.

- Filtro ADF protector con tecnología TrueColor, que permite ver colores reales durante el proceso de soldadura, aumentando la claridad y dando una sensación de visión el 3D real.

- Calidad de filtro máxima 1/1/1/1

- 4 sensores, evitando zonas oscuras y que el filtro se abra durante el proceso.

- Arnés ergonómico con 4 puntos de apoyo.

- Gran campo de visión 100x100 ?

Características de la unidad de filtro:?

Factor de protección nominal: TH3P (Europa).

Caudal: Nivel 1 min. 170 nL / min Nivel 2220 nl / min.

Ventilador: Rodamiento de bolas de alta calidad,

Motor sin escobillas de larga duración.

Fusible: Fusible electrónico

HELLMET FLOW

Ref. 10222

Tipo de batería: Li-Ion recargable

Capacidad batería: 14,8V 2,2Ah1:10 h

Ciclos de carga: > 500



Tiempo trabajo: Funcionamiento nivel 1: 10h.

Funcionamiento nivel 2: 9 h

Tiempo de carga: Aprox. 2,5 h

Nivel de ruido máx: 60 db (A)

Señala alarma óptica y acústica para: Indicación de
batería baja, filtro obstruido y flujo de aire insuficiente.

Filtro maestro: Tipo P3 TH3P R SL para sistema TH3P

Conducto de aire: 900x31 mm

Peso: 1097 gr. (Incluye filtro y batería).

Dimensiones: 224x190x70mm

Normas: EN 12941

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Energía	Solar y Batería CR2450 reemplazable
Tono oscuro	9/13
Tono claro	4
Campo de visión	100x100mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/1
Tiempo de retardo	0.1 - 1.0s
Tiempo de reacción	1/30000s
Sensores	4
Regulación de la sensibilidad	Si (externo)
Policarbonato exterior	114x134mm
Función amolado	DIN 4 (interno)

Estructurales	
Peso	600g
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10086

POLICARBONATO 117,8x136,5 EXTERIOR HELLMET XL (5Un)



Ref. 10087

POLICARBONATO 108.7x105.2 INTERIOR HELLMET XL (5Un)



Ref. 30277

FILTRO PRINCIPAL TH3P HELLMET FLOW



Ref. 30278

PREFILTRO HELLMET FLOW



Ref. 30279

CARGADOR HELLMET FLOW



Ref. 30280

BATERIA HELLMET FLOW



Ref. 30284

ARNES HELLMET FLOW



Ref. 30285

SUDADERA HELLMET FLOW



Ref. 30287

PROTECTOR ANTI CHISPAS HELLMET FLOW

