KIT ICONTIG 1990 HF PULSE

Ref. K0014

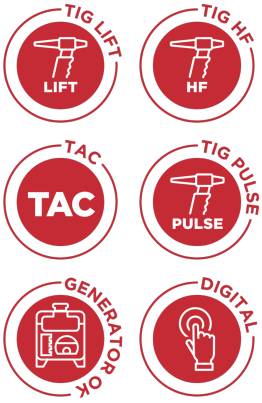

El **KIT ICONTIG 1990 HF PULSE** Eleva tu experiencia en soldadura con el conjunto diseñado para los soldadores más exigentes. Este kit **combina la soldadora ICONTIG 1990 HF PULSE**, con su avanzada tecnología INVERTER y arco pulsado de alta frecuencia, junto con la **Antorcha TIG 4M SR-17 D10/25**, reconocida por su precisión y ergonomía. Diseñado para ofrecer resultados impecables en **acero inoxidable, aleaciones de níquel y otros materiales** de alta exigencia, este equipo**garantiza un control absoluto del proceso de soldadura,** eficiencia energética y una durabilidad incomparable. Si buscas la máxima **calidad, rendimiento y tecnología en un solo paquete**, este es el equipo que necesitas.

¡Invierte en la excelencia con Solter!

Principales Características:

Tecnología INVERTER de última generación: Mayor **estabilidad del arco**, reducción del consumo eléctrico y rendimiento optimizado.

Arco pulsado de alta frecuencia: Control excepcional **del baño de fusión**, minimizando deformaciones y garantizando acabados estéticos perfectos.

Encendido HF sin contacto: Evita contaminaciones y **asegura un inicio de arco instantáneo** y preciso en cada soldadura.

Interfaz digital intuitiva: Ajuste rápido y preciso de todos los parámetros, permitiendo soldaduras personalizadas para cada material.

Antorcha TIG 4M SR-17 D10/25 de alto rendimiento: Cable de **4 metros, conector DINSE 10-25** y compatibilidad con electrodos de **0.5 a 2.4 mm** para máxima versatilidad.

Factor de marcha del 60% a 160A: Ideal para **trabajos intensivos** sin interrupciones, asegurando productividad en cada sesión.

Sistema de protección total: Incluye **sensores térmicos y supervisión de tensión** para evitar sobrecargas y alargar la vida útil del equipo.

Ventilación inteligente: Optimiza el **flujo de aire** para evitar acumulación de polvo, mejorando el rendimiento y reduciendo el mantenimiento.

Compatibilidad con generadores eléctricos: Perfecto para entornos de **trabajo exigentes, incluso sin acceso a una red eléctrica** estable.

Solter te ofrece **tecnología, fiabilidad y precisión** para una soldadura sin límites. Confía en el líder en innovación.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

KIT ICONTIG 1990 HF PULSE

Ref. K0014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	140A (110A)
Intensidad MAX.	180A
Normativa	EN 60974-1. EN 60974-10
Rango de regulación	10 - 180A
Rendimiento 40°C	45%

Tecnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 2.4mm
Frecuencia de pulsado TIG	500Hz

Estructurales	
Dimensiones	320x135x285 mm
Indice de protección	IP23C
Panel regulación	iCONTIG "pulse"
Peso	4.9 kg
Ventilación	Doble / Double AUTO

Eléctricas	
Tensión de red	230V-1ph
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	6.5KVA
Rango de utilización	10-180A (10.4 - 17.2V)
Voltaje en vacío	80V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06009

CONJ. 3m Cu 25mm 10/25 PORTA ELEC. 200A

Ref. 06034

PEDAL AEROTIG

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Ref. 70608

CONECTOR ANTORCHA SOLTER

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com